

# Commodoor Light

**3-Wege** Personenvereinzlungsschleuse



3 Drehtüren ermöglichen 3 Wege

Zutritt oder Ausgang aus verschiedenen Bereichen, können aufgrund der 3 Drehtüren gesteuert werden



## Abmessungen

Außendurchmesser:	ca. 1500 mm
Durchgangsbreite:	ca. 740 mm
Außenhöhe:	ca. 2400 mm
Durchgangshöhe:	ca. 2000 mm
Bodeneinstand inkl. Montagering:	ca. 60 mm



## Technische Infos

Stromversorgung:	230 Volt
Leistung:	200 Watt
Betriebstemperatur:	-10/+55° C
Gewicht:	ca. 1030 kg
Durchgangskapazität:	6 Pers/Min
Produziert nach:	ISO-Norm 9001



## Montage

Durch das S.O.T. Montageteam.  
Die Personenvereinzlungsschleuse wird in einen vorgefertigten Montagering gesetzt.

## Aufbau

Der Korpus besteht aus einer Stahl-Glas-Konstruktion mit Leichtmetallblechen. Antrieb und Steuerelemente sind im oberen Korpusteil eingebaut.


Alle 3 Drehtüren bestehen aus einer massiven Metallkonstruktion mit durchbruchhemmender und beschusshemmender Verglasung (P6B/BR2). Seitliche Profile erlauben die Anbindung von bauseitigen Verblendungen und Trennelementen, integrierter Boden, abgehängte Decke in der Personenvereinzlungsschleuse mit Beleuchtung ausgestattet.

Die Farbe des Außenkorpus nach RAL-Farbkarte frei wählbar, Edelstahl Ausführung optional erhältlich.


## Optional

- Edelstahl Ausführung
- Metalldetektor

Ansicht vom Eingang:

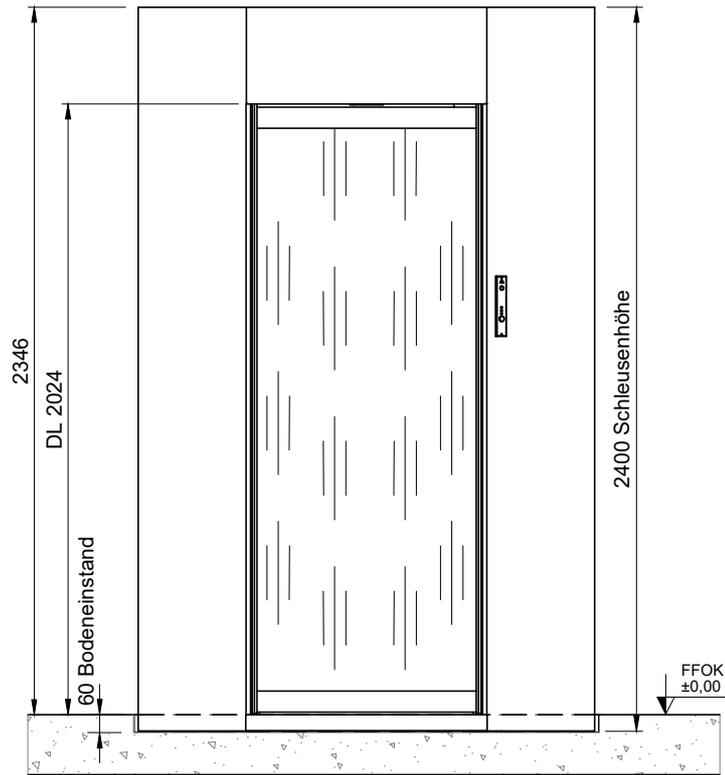

Querschnitt:

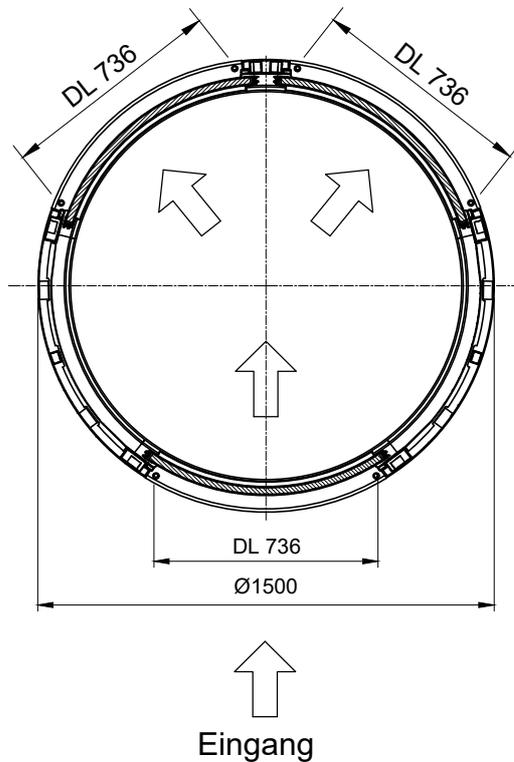

BAUSTELLE SOT - Maßblatt			MASSTAB	1:25	A4	 <b>Gesellschaft m.b.H.</b> Trappenhof Nord 4 A-4714 Meggenhofen T: +43/7247/20060-0, F: DW 22 @: info@sot.at, www.sot.at
BENENNUNG Commodoor light 3-Wege-Vereinzelungsschleuse	POS.NR.	01	DATUM	23.08.2017		
	STÜCK	1	GEÄNDERT			
	GEZ.	EC	OBERFL.	RAL n. Wahl		
DER INHALT DIESER ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERER GENEHMIGUNG VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN.						DATEINAME