

Commodoor Light

3-Wege Personenvereinzelungsschleuse



3 Drehtüren ermöglichen 3 Wege

Zutritt oder Ausgang aus verschiedenen Bereichen, können aufgrund der 3 Drehtüren gesteuert werden



Abmessungen

Außendurchmesser:	ca. 1500 mm
Durchgangsbreite:	ca. 740 mm
Außenhöhe:	ca. 2400 mm
Durchgangshöhe:	ca. 2000 mm
Bodeneinstand inkl. Montagering:	ca. 60 mm



Technische Infos

Stromversorgung:	230 Volt
Leistung:	200 Watt
Betriebstemperatur:	-10/+55° C
Gewicht:	ca. 1030 kg
Durchgangskapazität:	5 Pers/Min
Produziert nach:	ISO-Norm 9001



Montage

Durch das S.O.T. Montageteam.
Die Personenvereinzelungsschleuse wird in einen vorgefertigten Montagering gesetzt.

Aufbau


Der Korpus besteht aus einer Stahl-Glas-Konstruktion mit Leichtmetallblechen. Antrieb und Steuerelemente sind im oberen Korpusteil eingebaut.

Alle 3 Drehtüren bestehen aus einer massiven Metallkonstruktion mit durchbruchhemmender Verglasung (P6B). Seitliche Profile erlauben die Anbindung von bauseitigen Verblendungen und Trennelementen, integrierter Boden, abgehängte Decke in der Personenvereinzelungsschleuse mit Beleuchtung ausgestattet.


Die Farbe des Außenkorpus nach RAL-Farbkarte frei wählbar, Edelstahl Ausführung optional erhältlich.

Metalldetektor : eine optionale Ausstattung möglich.

Ansicht vom Eingang:

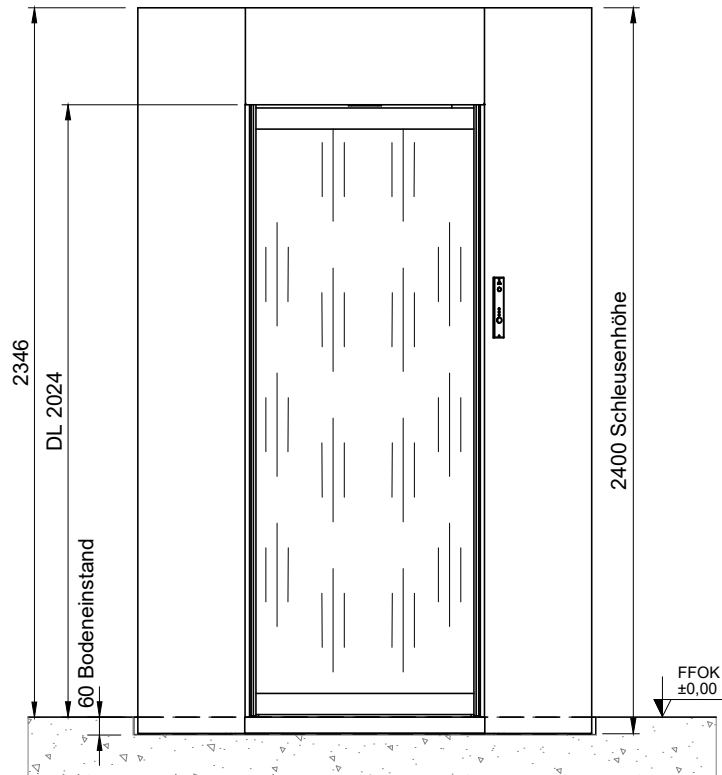

Querschnitt:

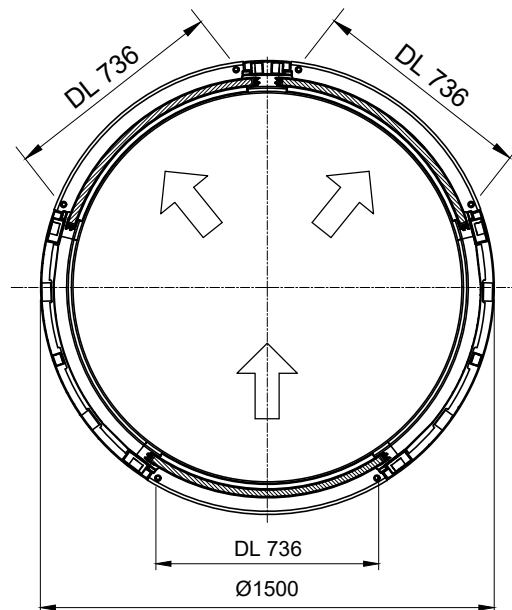

↑
Eingang

BAUSTELLE SOT - Maßblatt			MASSTAB	1:25	A4	SOT Gesellschaft m.b.H. Trappenhof Nord 4 A-4714 Meggenhofen T: +43/7247/20060-0, F: DW 22 @: info@sot.at, www.sot.at
BENENNUNG Commodoor light 3-Wege-Vereinzelungsschleuse	POS.NR.	01	DATUM	23.08.2017		
	STÜCK	1	GEÄNDERT			
	GEZ.	EC	OBERFL.	RAL n. Wahl		
DER INHALT DIESER ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND DARF NICHT OHNE UNSERER GENEHMIGUNG VERVIELFÄLTIGT ODER AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN.						DATEINAME